

Produktdatenblatt
PeCo SC
PeCo SCX



Erfolg ist zählbar!

Kamerabasierte Personenzählung für jede Branche



Kamerabasierte Personenzählung

PEOPLECOUNTER

3D-Stereokamera



ABOUT PeCo SC/SCX

Durch die 3D-Technologie wird auch in schwierigen Zählsituationen ein zuverlässiges Ergebnis erzielt. Die **PeCo SC/SCX** registriert die Personenbewegungen in den meisten Ein-, Aus- und Durchgangsbereichen von Immobilien ohne die Bewegung der zu erfassenden Personen durch Kanalisieren einzuschränken. Es wird die Bewegungsrichtung aller im Erfassungsbereich befindlicher Personen ausgewertet und daraus die Anzahl der ein- und ausgehenden Personen ermittelt. Durch die Erkennung von Objekthöhen (3D-Technologie) fallen Fehlzählungen durch Reflektion und Spiegelung am Boden weg, was die Zählgenauigkeit deutlich verbessert. Zudem sind hierdurch Unterscheidungen in die Gruppen Kinder und Erwachsene möglich. Diese Zählergebnisse werden als individuelle Messergebnisse übertragen. Aufgrund der Möglichkeit im Zählbereich mehrere separate Messlinien hinterlegen zu können, sofern es die Örtlichkeiten zulassen, auch mittels nur einer Stereokamera gleich mehrere Zählergebnisse ausgewiesen werden (Bsp. 1. Messlinie Frequenz Eingang Shop, 2. Messlinie Frequenz Aufgang Treppe, 3. Messlinie Frequenz vorm Shopzugang [Querläufer]). Ebenso lässt sich eine Einstellung vornehmen, dass mit der **PeCo SC/SCX** der Füllstand innerhalb einer Fläche überwacht wird. Voraussetzung für beide Anwendungen ist, dass eine Stereokamera aufgrund ihrer Installationshöhe und der Erfassungsbreiten die zu messenden Bereiche abdecken kann.




FEATURES PeCo SC/SCX

- ✓ Hohe Zählgenauigkeit von bis zu 98 %
- ✓ Montagehöhe bis 20 m
- ✓ Durchgangsbreite bis 11,55 m
- ✓ Klassifizierung von Kindern und Erwachsenen
- ✓ Multi-Sensoring möglich
- ✓ Tracking von Objekten möglich (Heat-Mapping)
- ✓ Mehrere Messlinien pro Gerät inkl. Richtungserkennung
- ✓ Datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit (Überkopfdetektion)

APPLICATION AREAS PeCo SC/SCX

- ✈ Flughafen / HBF
- 🛒 Einzelhandel
- 📅 Events
- 🏦 Banken
- 🏙 Städte
- 🛍 Shoppingcenter
- 🎡 Freizeitparks
- 🏢 Messehallen
- 🏛 Museen

TECHNICAL DETAILS PeCo SC/SCX

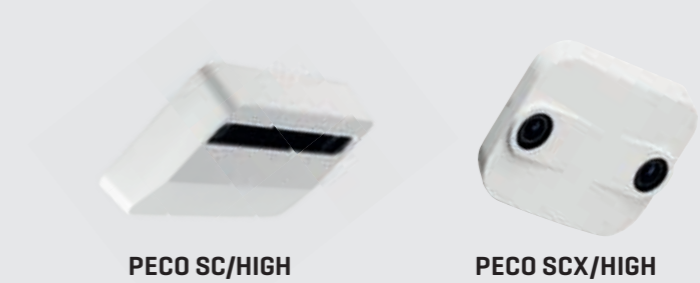

Merkmale		
Einsatzgebiet	Indoor	
Installationshöhe	2 m ... 6 m	2,5 m ... 20 m
Erfassungsbreite	max. 8 m	max. 11,55 m
Zählgenauigkeit	bis zu 98 %	
Gehäuse	Aluminium + Kunststoff, weiß oder Aluminium schwarz	
Elektrik		
Betriebsspannung	PoE 36 ... 57 VDC	
Abmessungen [L x B x H]	max. 240 x 140 x 37 mm	max. 380 x 88 x 74 mm
Gewicht	max. 700 g [inkl. Gehäuse]	max. 750 g [inkl. Gehäuse]
Umgebungsdaten		
Betriebsumgebungstemperatur	0°C ... + 45°C	
Lagertemperatur	- 20°C ... + 60°C	- 20°C ... + 70°C

i SC/SCX sind auch als Outdoor-Variante mit speziellem Outdoor-Gehäuse erhältlich.



Kontakt

LASE PeCo Systemtechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 115
46485 Wesel
Tel.: +49 281 95990-133
Fax: +49 281 95990-111
Website: www.lase-peco.com
E-Mail: counting@lase-peco.com

